


LOCALIZACION

UBICACION

ESC. 1:750

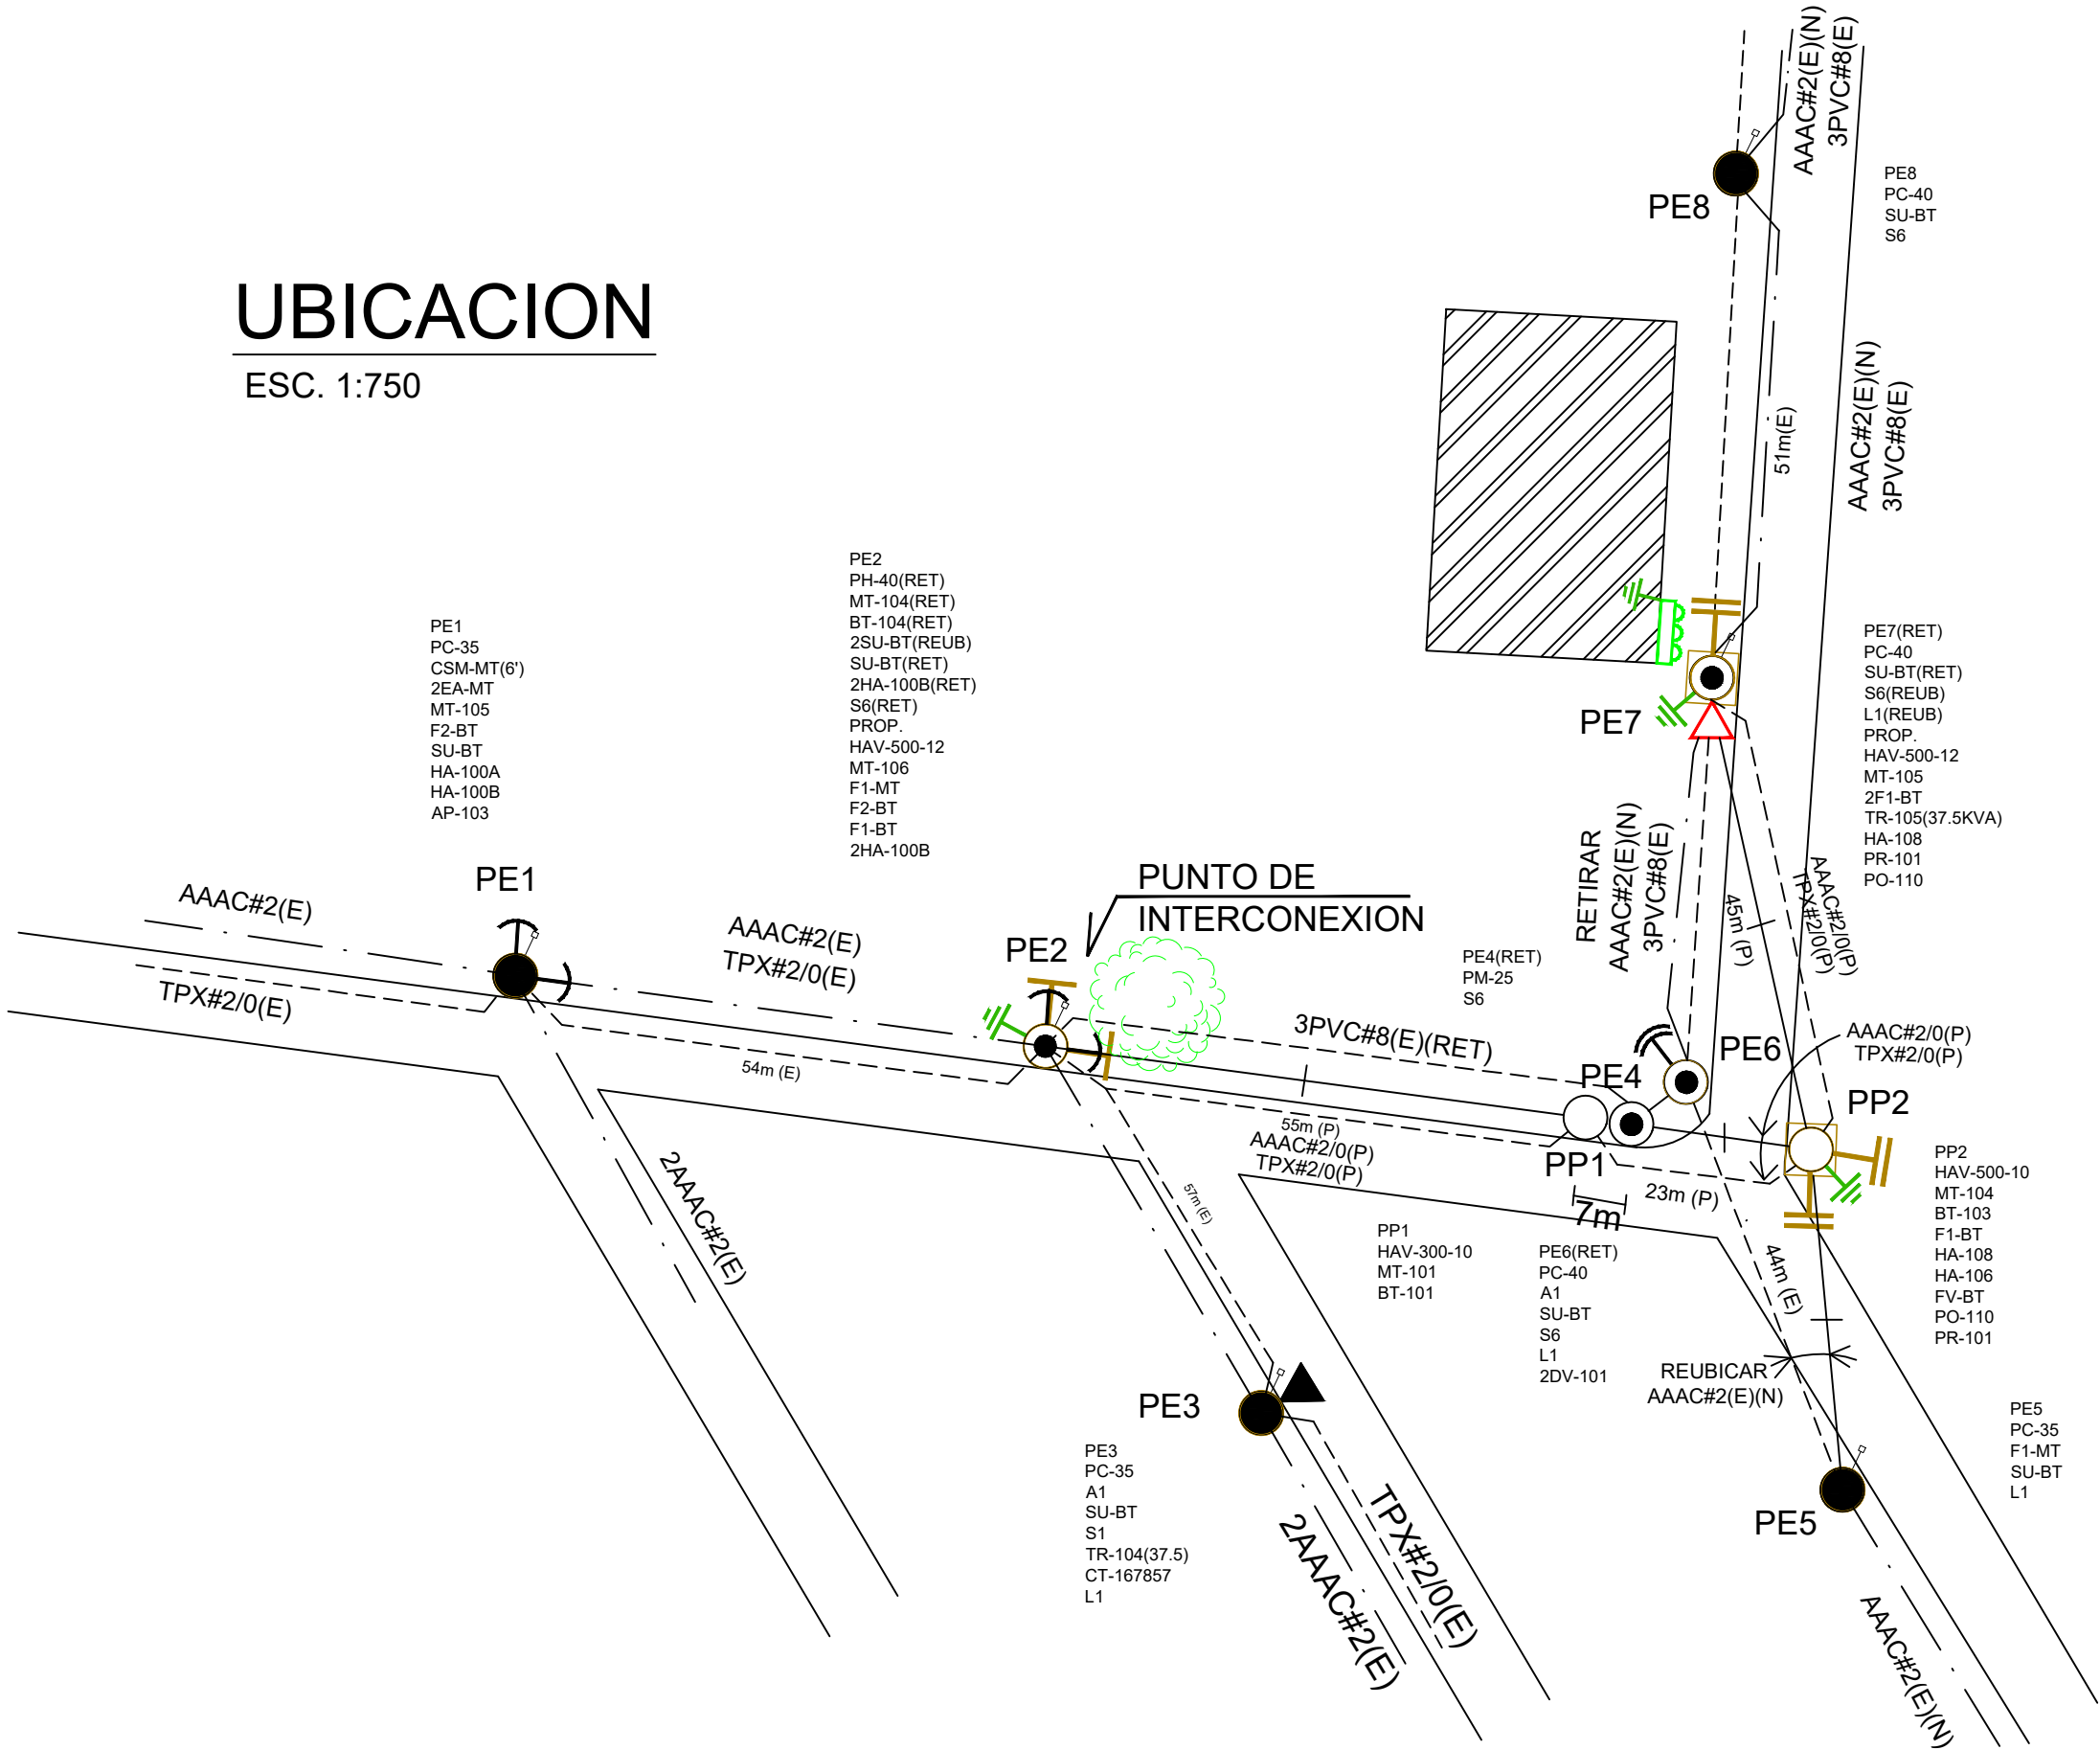


LEYENDA ELECTRICA	
SÍMBOLO	DESCRIPCION
	LINEA AEREA DE MT MONOFASICA EXISTENTE
	LINEA AEREA DE BT
	LINEA AEREA DE MT MONOFASICA PROPUESTA SIN NEUTRO PRIMARIO
	POSTE PROPUESTO
	POSTE EXISTENTE
	POSTE PROPUESTO CON CIMENTACION
	APARTARRAYOS
	SECCIONADOR CUT-OUT (PORTA FUSIBLES)
	TRANSFORMADOR TIPO POSTE EXISTENTE
	VIENTO SIMPLE DE POSTE A TIERRA EXISTENTE
	VIENTO SIMPLE DE POSTE A TIERRA PROPUESTO
	TRANSFORMADOR TIPO POSTE EXISTENTE
	TRANSFORMADOR TIPO POSTE PROPUESTO
	TRANSFORMADOR TIPO POSTE EXISTENTE
	POSTE EXISTENTE A RETIRAR
	VIENTO DOBLE DE POSTE A TIERRA PROPUESTO



COORDENADAS
19.414324, -71.147256

VISTA FRONTAL DE MEDIDA

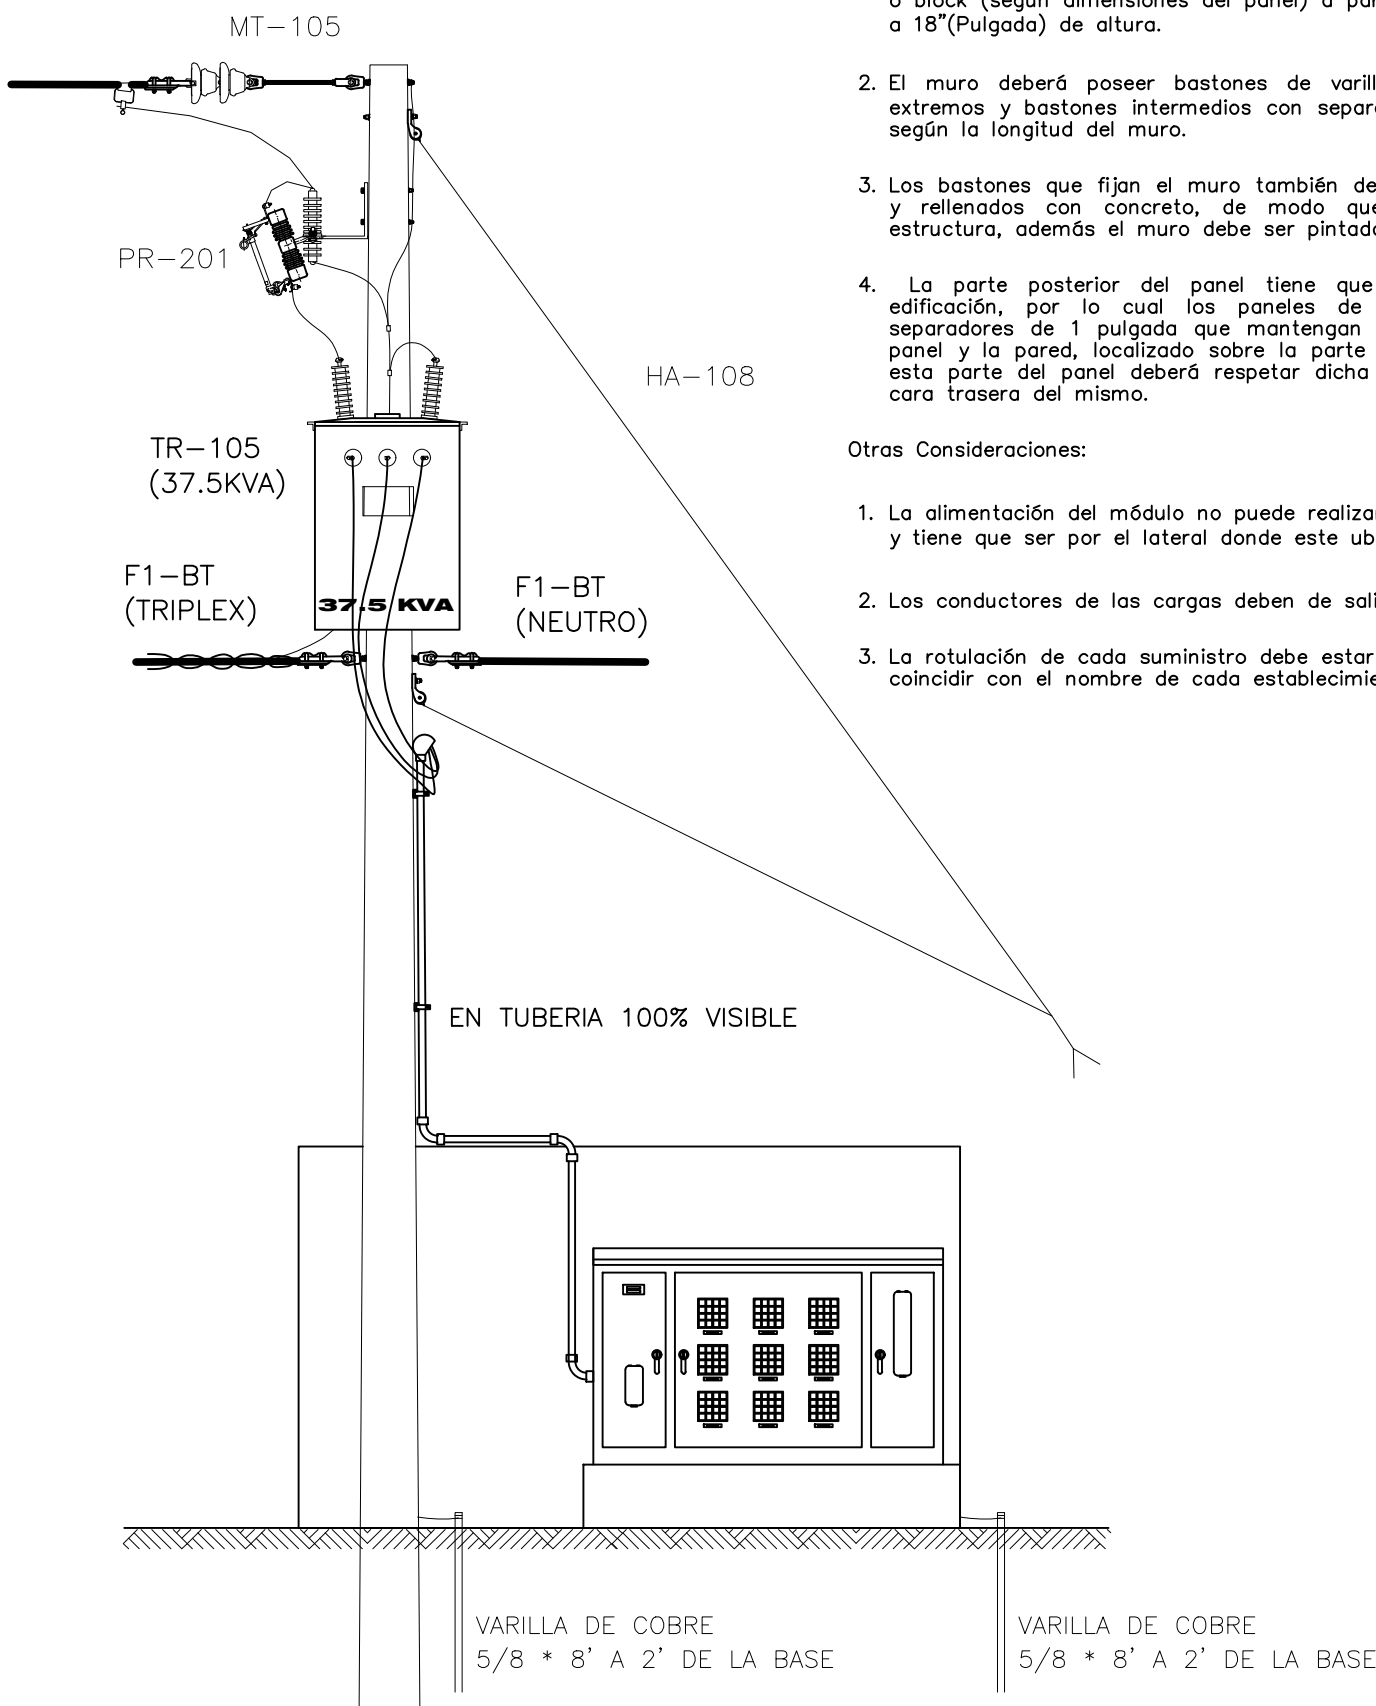



OBRA CIVIL:

En los casos donde se tiene ausencia de muros para soportar el panel, se requerirá una obra civil; ésta deberá realizarse según las siguientes características:

- Los paneles ubicados en espacios abiertos, donde no existe una pared que los pueda soportar en su parte posterior, se debe construir una pared de concreto o block (según dimensiones del panel) a partir de una base de concreto de 12 a 18" (pulgada) de altura.
- El muro deberá poseer bastones de varillas de diámetro de 3/8" en sus extremos y bastones intermedios con separación máxima a lo sumo cada 32" según la longitud del muro.
- Los bastones que fijan el muro también deben quedar amarrados a la zapata y rellenos con concreto, de modo que se garantice la firmeza de la estructura, además el muro debe ser pintado acorde a la apariencia del área.
- La parte posterior del panel tiene que estar separada del muro de la edificación, por lo cual los paneles de medidores deben de contar con separadores de 1 pulgada que mantengan un espacio de separación entre el panel y la pared, localizado sobre la parte posterior del mismo; la fijación de esta parte del panel deberá respetar dicha condición y permitir la vista de la cara trasera del mismo.

Otras Consideraciones:

- La alimentación del módulo no puede realizarse por la parte superior del mismo y tiene que ser por el lateral donde este ubicado el Main Breaker.
- Los conductores de las cargas deben de salir por debajo del módulo.
- La rotulación de cada suministro debe estar marcada en placa metálica y debe coincidir con el nombre de cada establecimiento o vivienda.

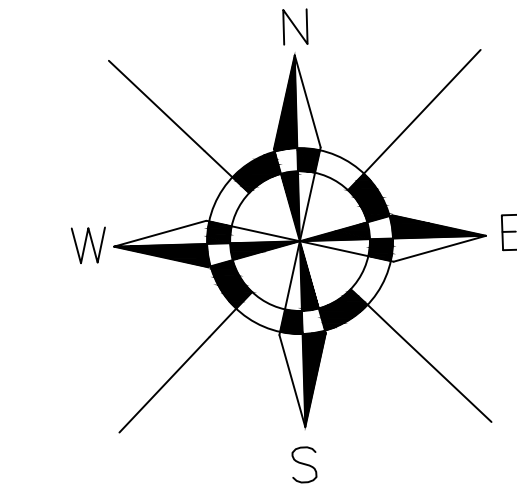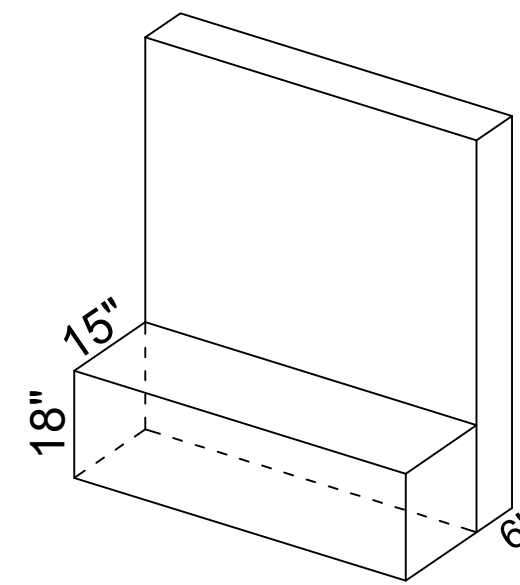

URB. PERALTA
MONCION
STGO. RDGZ

NP: P2566/2025/07/0006

PROYECTO:
RESIDENCIAL GISELL
Interconexion de un TR de 37.5kva para el res. Gisell

DIRECCION DEL PROYECTO:
C/24 DE ABRIL, URB. PERALTA, MONCION

PROVINCIA:
SANTIAGO RODRIGUEZ

PROPIETARIO: MARIA LIRIANO
809-969-7668

DISEÑO:
I.E.M. NORBERTO A COLON P
CODIA: 41524

DIBUJADO POR:
Ing. CARLOS

FECHA:
JUNIO DEL 2025

ESCALA:
INDICADA

HOJA
1/1



Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE)
Rancés Rafael López Jiménez - Coordinador de Diseño de Interconexiones (02/09/2025 15:55 AST)
GERENCIA DE INGENIERIA, DEPARTAMENTO DE DISEÑO DE OBRAS DE INTERCONEXIONES
ESTE PROYECTO TIENE UNA FECHA DE VENCIMIENTO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE APROBACION
<https://bzozon.firmagob.gub.do/inbox/app/edenorte/v3ccfad86-cc96-4cf7-84a0-67f17c95b5af>



DIAGRAMA UNIFILAR

